

Малогабаритні рамні фільтрпреси ЧМ




ЧМ 2/25-365x365 РБ



ЧМ 2/25-280x280 РБ



ЧМ 0,5/25-180x180 РБ

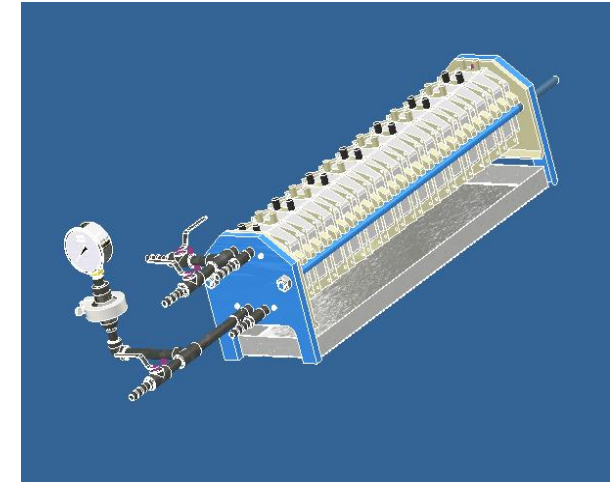

ЧМ 0,12/25-110x100 РБ

Технічні характеристики

Параметри	Розміри плит та рам, мм											
	365x365			280x280			190x190			110x110		
Товщина рам, мм	15	20	25	15	20	25	15	20	25	15	20	25
Кількість рам	50	45	40	37	33	29	25	22	19	17	15	13
Об'єм рам, дм ³	125	112	100	22	26	29	5,7	6,6	7	1,3	1,5	1,7
Макс. поверхня, м ²	10	9	8	2,96	2,64	2,32	0,725	0,64	0,55	0,17	0,15	0,12
Макс. довжина, мм	3630			2400			1600			930		
Ширина, мм	840			710			436			270		
Висота, мм	1470			1370			1130			265		
Макс. маса, кг	330			190			56			12		

Приклад позначення

ЧМ 2/25-365x365 РБ

2 – поверхня фільтрування, м²

25 – товщина рами, мм

365x365 – розмір плит та рам, мм

Р – рамне виконання

Б – бічна підвіска

Фільтрпреси призначені для використання в малотоннажних виробництвах фармацевтичної, харчової та інших галузей промисловості, для зневоднення стоків малих підприємств, наприклад, гальваностоків, а також в дослідницьких цілях.

Крім власне фільтрування фільтрпреси можуть виконувати просушку та промивку осадка.

Можлива поставка фільтрпресів з меншою, ніж вказана, поверхнею фільтрування.

Матеріал, що стикується з продуктом – поліпропілен та сталь AISI 304.

За вимогою Замовника фільтрпреси комплектуються пневматичними насосами подачі суспензії. Також можливо затискати пакет як гвинтовим пристроєм, так і гідроциліндром.